GM ELECTRIC CHARGERS

ENERGÍA SIN LÍMITES

PROPUESTA DE PRODUCTO

Estaciones de recarga para vehículos eléctricos.

Línea completa para uso residencial, comercial y estaciones de servicio.

GM ELECTRIC CHARGERS
ENERGÍA SIN LÍMITES

Estaciones de recarga para vehículos eléctricos

Wallbox residencial
Wallbox comercial
Cargador portátil
Pedestal · doble pistola
Pedestal · alto tránsito
Accesorios e instalación



GO SLIM
TR-MC-B2



VOLT HOME
TA-AC-W 7KW



FLOW BUSINESS
TA-AC-W 22KW



PULSE DUAL
TA-AC-ALD1



NEXUS PRO
TA-AC-ALD3

LÍNEA COMPLETA · DEL HOGAR A LA ESTACIÓN DE SERVICIO

Energía sin límites.

Cada cargador, un nodo de la red.

CONECTÁNDOTE A LA MOVILIDAD ELÉCTRICA.

Los vehículos eléctricos son tendencia global y en Argentina el patentamiento creció más de 800% en el primer trimestre de 2026. Cada auto nuevo necesita dónde cargar. Por eso armamos una línea completa de estaciones de recarga GM, pensadas para cubrir todos los escenarios: desde el wallbox hogareño hasta la estación de servicio con doble pistola.

+
TECNOLOGÍA
SUSTENTABILIDAD +
EFICIENCIA
VELOCIDAD
SEGURIDAD



GO SLIM
Portátil hogareño



VOLT HOME
Wallbox residencial



FLOW BUSINESS
Wallbox comercial



PULSE DUAL
Pedestal doble pistola



NEXUS PRO
Pillar alto tránsito

DEL HOGAR A LA ESTACIÓN DE SERVICIO

Cinco productos, una sola marca, una sola red. GM cubre el ciclo completo: del particular que carga en su cochera al negocio que abre un punto comercial en su playón. Misma calidad, misma instalación profesional, mismo soporte post-venta.

GO SLIM

CARGÁS DONDE ESTÉS.

PARA EL QUE NECESITA UN CARGADOR QUE VIAJA CON EL AUTO.

El GO SLIM es la solución portátil para recarga de vehículos eléctricos. Pensado para el que recién compró su auto y todavía no tiene cargador instalado, o para llevar de viaje y enchufar en cualquier toma estándar. Configuración táctil de la potencia, protecciones completas integradas y bolso de transporte incluido.

IDEAL PARA

Línea de viajes

3,5 kW · Type 2 · Plug & Play



PANTALLA OLED
Visualización de tensión, corriente y kWh

AJUSTE TÁCTIL DE POTENCIA
Hasta 16 A · selección por botón

8 PROTECCIONES
Sobre/subtensión, temperatura, fuga a tierra, sobrecorriente

CONECTOR TIPO 2
Compatible con la mayoría de EVs del mercado

ENCHUFE ESTÁNDAR
Schuko · sin obra eléctrica especial

CABLE DE 5 METROS
Más bolso de transporte incluido

POTENCIA	CONECTOR	PROTECCIÓN	CONECTIVIDAD
3,5 kW	Type 2	IP54	BT · WiFi · App

OTRAS VERSIONES DE LA LÍNEA PORTÁTIL DE VIAJES

GO FAST · 7 kW monofásico · GO MAX · 11 kW trifásico (consulta disponibilidad)

VOLT HOME

TU COCHERA, LISTA PARA CARGAR.

PARA CASAS Y COCHERAS QUE QUIEREN CARGA FIJA SIN OBRA PESADA.

VOLT HOME es el wallbox residencial GM. Diseño compacto, fijación en pared o pedestal, apto para uso interno o externo (IP65). Conexión monofásica estándar — la misma instalación que un termotanque eléctrico — y carga toda la noche al auto para empezar el día al 100%.

IDEAL PARA RESIDENCIAS

7 kW

Monofásico 220V · Type 2



DISPONIBLE EN 4 ACABADOS

Mismas prestaciones, distinto color.



Blanco · Negro · Gris claro · Gris oscuro

POTENCIA	PROTECCIÓN	CONECTOR	COMUNICACIÓN
7 kW	IP65	Type 2	WiFi · OCPP

FLOW BUSINESS

POTENCIA TRIFÁSICA, FORMATO COMPACTO.

PARA CONSORCIOS, OFICINAS, COMERCIOS Y FLOTAS LIVIANAS.

FLOW BUSINESS es el wallbox comercial GM. Mismo formato compacto del residencial pero conexión trifásica 380V, lo que permite carga tres veces más rápida. Pensado para edificios con varias cocheras, oficinas que ofrecen carga al cliente, comercios con playón y operadores de flotas que mueven autos durante el día y necesitan recuperar batería rápido.

IDEAL PARA COMERCIOS

22 kW

Trifásico 380V · Type 2



CONECTIVIDAD
WiFi · 4G · OCPP 1.6

CONTROL DE ACCESO
RFID · App · plataforma de gestión

INSTALACIÓN 380V
Trifásica · 32A

PROTOCOLO OCPP 1.6
Interoperabilidad con sistemas en la nube

MEDICIÓN DE ENERGÍA
Datos de consumo por sesión

USO EN INTEMPERIE
IP65 · agua, UV, polvo

POTENCIA	PROTECCIÓN	CONECTOR	COMUNICACIÓN
22 kW	IP65	Type 2	WiFi · 4G · OCPP

PULSE DUAL

EL DOBLE PISTOLA COMERCIAL.


ESTACIONES DE SERVICIO · COCHERAS · HOTELES · ALTO TRÁNSITO.

PULSE DUAL es el producto estrella de la línea B2B. Cargador AC de doble salida con pedestal de piso. Carga dos autos al mismo tiempo y permite cobrar por kWh entregado, integrado en el propio equipo. Apto intemperie, uso intensivo y operación pública.

POTENCIA

22 kW

Trifásico 380V · 11+11 kW por pistola

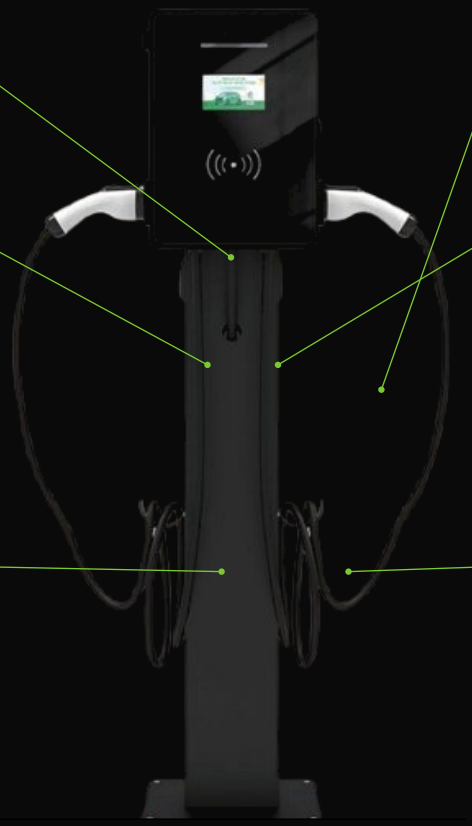

PANTALLA TÁCTIL 4,3"
Estado en vivo · RFID · QR

DOBLE PISTOLA
Carga 2 autos a la vez
Conector Type 2

COBRO INTEGRADO
Tarjeta · QR · App · RFID
Integra cualquier pasarela

IP55
Apto intemperie
-30°C a +55°C

EMERGENCIA
Parada física inmediata

CABLE 5 m
Por pistola · ganchos de gestión integrados

CONFIGURACIÓN	VOLTAJE	CONECTIVIDAD	COBRO
Doble pistola	380V trifásico	WiFi · 4G · OCPP	Tarjeta · QR · App · RFID

★ PRODUCTO ESTRELLA B2B
El equipo correcto para estaciones de servicio y comercios.

NEXUS PRO

EL PEDESTAL DE GRAN PORTE.


PARA OPERACIÓN PÚBLICA CON FLUJO ALTO Y EXPOSICIÓN PERMANENTE.

NEXUS PRO lleva el formato pedestal a su versión más robusta: pillar autoportante de 1,59 m con doble pistola integrada en cada lateral. Pensado para electrolineras, playones comerciales y operadores de flotas que necesitan presencia y visibilidad. Misma potencia que la línea B2B, en formato torre.

ESPACIOS PÚBLICOS

22 kW

1,59 m alto · IP55 · IK10

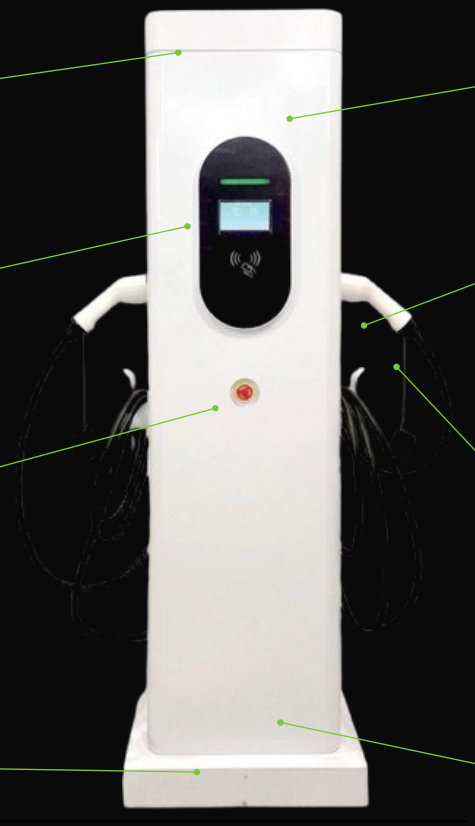

ALTURA 1,59 m
Visibilidad desde lejos en playones y rutas

PROTECCIÓN IK10
Resistencia mecánica frente a impactos

OCPP 1.6
Integración con sistemas de cobro centralizados

DOBLE PISTOLA
Carga simultánea desde ambos lados

BOTÓN DE EMERGENCIA
Frente · acceso inmediato

CABLE 5 m
Salida directa, sin cable de entrada

BASE 480 × 280 mm
Bulones M14 o expansión sobre cemento

RUIDO < 30 dB
Operación silenciosa

POTENCIA	VOLTAJE	DIMENSIÓN	BALANCE DE CARGA
22 kW	380V trifásico	480 × 1590 × 280 m	CT + medidor

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Línea residencial y comercial liviano



GO SLIM
Portátil



VOLT HOME
Wallbox 7 kW



FLOW BUSINESS
Wallbox 22 kW

		GO SLIM	VOLT HOME	FLOW BUSINESS
GENERAL	Modelo	GO SLIM (TR-MC-B2)	VOLT HOME (TA-AC-W)	FLOW BUSINESS (TA-AC-W)
	Aplicación	Portátil hogareño	Residencial fijo	Comercial fijo
	Acabados	—	4 colores disponibles	4 colores disponibles
ENTRADA AC	Tensión	230 V	230 V	230 / 380 V
	Configuración	Monofásico	Monofásico	Trifásico
	Frecuencia	50/60 Hz	50 Hz	50 Hz
SALIDA	Potencia máxima	3,5 kW	7 kW	22 kW
	Corriente máxima	16 A	32 A	32 A
	Conector	Type 2	Type 2	Type 2
	Cable	5 m	5 m (7 m opc.)	5 m (7 m opc.)
MECÁNICAS	Protección	IP54	IP65	IP65
	Temperatura	-25 a +50°C	-40 a +75°C	-40 a +75°C
PROTECCIONES	Fuga a tierra	Tipo A + DC 6 mA	Tipo A + DC 6 mA	Tipo A + DC 6 mA
	Sobre / subtensión	Sí	Sí	Sí
ID	Método	Plug & Charge · App	RFID · App	RFID · App
	Pantalla	OLED	Táctil 4,3"	Táctil 4,3"
COMUNICACIÓN	OCPP 1.6	No	Sí (opcional)	Sí
	WiFi · Bluetooth	Sí	Sí	Sí
	4G LTE	—	Opcional	Opcional
NORMAS	Estándares	IEC 61851-1 · 62752	IEC 61851-1	IEC 61851-1

Notas: 1) La potencia máxima depende de la tensión y corriente disponibles. 2) Otras configuraciones de cable bajo consulta.
3) Especificaciones sujetas a revisión continua.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Pedestal comercial · doble pistola



PULSE DUAL
Pedestal compacto



NEXUS PRO
Pillar autoportante

		PULSE DUAL · TA-AC-ALD1	NEXUS PRO · TA-AC-ALD3
GENERAL	Configuración	Doble pistola	Doble pistola
	Aplicación	Estaciones · cocheras	Electrolineras · flotas
	Formato	Pedestal compacto	Pillar 1,59 m
ENTRADA AC	Tensión	AC 380V trifásico	AC 380V trifásico
	Frecuencia	50 Hz	50 Hz
SALIDA	Potencia total	22 kW	22 kW
	Por pistola	11 kW	11 kW
	Corriente de salida	32 A	32 A
	Conector	Type 2	Type 2
	Cable	5 m por pistola	5 m por pistola
MECÁNICAS	Protección IP	IP55	IP55
	Resistencia	IK10	IK10
	Temperatura	-30 a +55°C	-30 a +55°C
	Dimensiones (mm)	286 × 460 × 155	480 × 1590 × 280
	Ruido	< 30 dB	< 30 dB
FUNCIONALIDAD	Pantalla	Táctil 4,3"	LCD
	Identificación	RFID · QR · App · P&C	RFID · App
	Balance de carga	CT + medidor	CT + medidor
	Cobro integrado	Tarjeta · QR · App · RFID	—
COMUNICACIÓN	OCPP 1.6 JSON	Incluido	Incluido
	Conectividad	WiFi · 4G · Ethernet	4G · Ethernet

Notas: 1) Configuración única de 22 kW trifásico (11 kW por pistola simultáneas).
2) Otras configuraciones de cable, conector y personalizaciones bajo consulta. 3) Especificaciones sujetas a revisión continua.

CERTIFICACIONES INTERNACIONALES.

Cada cargador GM cumple con las normativas internacionales más exigentes para uso eléctrico seguro y comercialización global. La línea completa está validada bajo certificación TÜV, marcado CE para mercados europeos, UKCA para Reino Unido y conformidad RoHS sobre restricción de sustancias peligrosas.

TÜV SÜD	CE	UKCA	RoHS
Seguridad eléctrica	Conformidad UE	Reino Unido	Sustancias peligrosas

NORMAS APLICABLES

IEC 61851-1 · IEC 62752 · EN 61851-22 · EN 62196-2
EMC 2014/30/UE · LVD 2014/35/UE · RoHS 2011/65/UE

* Las certificaciones aplican a la línea de productos detallada en este catálogo.
Para mayor detalle de cada certificado, contactá con el equipo comercial GM.

GM ELECTRIC CHARGERS
ENERGÍA SIN LÍMITES

Energía sin límites.

Cada cargador es un nodo más de la red que falta.
Sé parte, antes que la red exista del todo.

GM ELECTRIC CHARGERS
Rosario · Santa Fe · Argentina

WHATSAPP
+54 9 3416 42-2823
+54 9 3415 42-1892

EMAIL
gmelectricchargersar@gmail.com